

# LED モジュール

熱もほとんど出さず、1 モジュールごとにカットして使用できるため、ショーケース内の照明や看板などに向いています。当社テブライト用 DC12V 電源で点灯、RGB 調光コントローラで調光が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

## LED モジュールライト、SMD5050 型、4 灯タイプ

1 モジュールあたり SMD4 球× 30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。RGB タイプの調光には別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P38,P40 参照)

<各色共通> ■入力電圧：DC12V ■長さ：3.6m ■球数：120 ■照射角度：120 度


### RGB(フルカラー)

1 球の SMD5050 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを搭載しています。

■消費電力：38W ■1 モジュールあたりのサイズ：縦 55 × 横 40 × 奥行 8.6mm

■連結：3 セット(100 モジュール、12m) まで可能

■コード・コード色：4 芯線・白

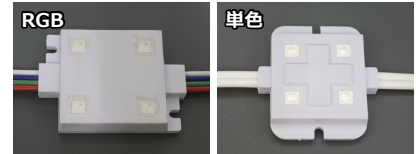


商品コード	カラー	全光束
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wRGB3	RGB(1670 万色)	-
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wB	ブルー (青)	20lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wC	電球色 (4000K)	-
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wG	グリーン (緑)	50lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wR	レッド (赤)	35lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wW	ホワイト (白)	65lm (1 モジュールあたり)

### 単色 紫外線対策を施しています。

■消費電力：42W

■1 モジュールあたりのサイズ：縦 41.7 × 横 43.3 × 奥行 8.5mm

■コード・コード色：2 芯線・白 ■連結：10 セット(300 モジュール、36m) まで

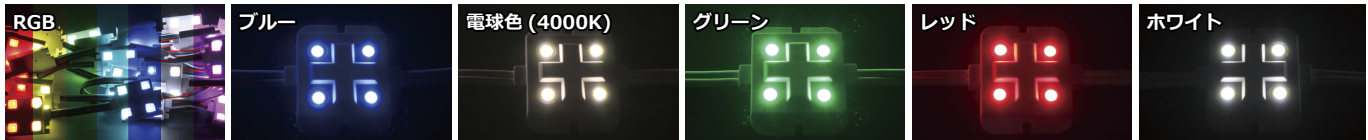

## LED モジュールライト、SMD5050 型、2 灯タイプ

1 モジュールあたり SMD2 球× 30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。紫外線対策を施しています。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P38 参照)

<各色共通> ■入力電圧：DC12V ■コード・コード色：2 芯線・白 ■照射角度：120 度

■1 モジュールあたりのサイズ：縦 47.8 × 横 15.9 × 奥行 8.18mm

### 50 モジュール

■消費電力：40W/50 モジュール

■長さ：6m ■球数：100 ■カラー：ホワイト (白) のみ


■連結：6 セット(300 モジュール、36m) まで可能

### 30 モジュール


■消費電力：24W/30 モジュール

■長さ：3.6m ■球数：60

■連結：10 セット(300 モジュール、36m) まで可能

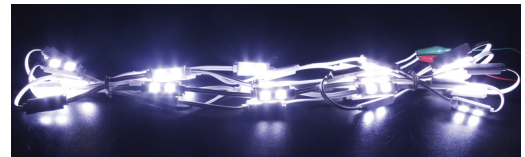

商品コード	カラー・モジュール数	全光束
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M50-wW	ホワイト (白)・50	35lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wB	ブルー (青)・30	10lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wC	電球色 (4000K)・30	-
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wG	グリーン (緑)・30	28lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wR	レッド (赤)・30	18lm (1 モジュールあたり)
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wW	ホワイト (白) 6500K・30	35lm (1 モジュールあたり)

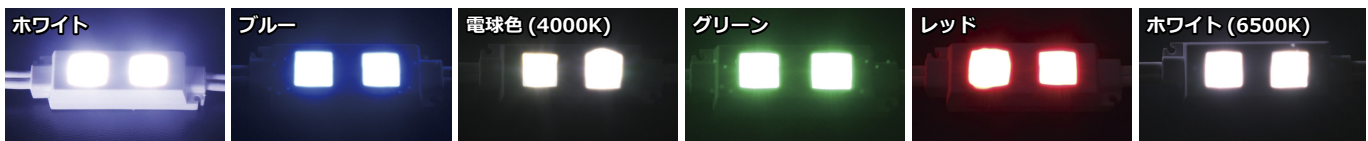

## LED モジュールライト、COB 型、1 灯タイプ RGB (フルカラー)

1 モジュールあたり COB1 球× 30 モジュールです。照射角の広いタイプになります。R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを 1 個の COB 型 LED に搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源、RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P38,P40 参照)

<各サイズ共通> ■入力電圧：DC12V ■コード・コード色：4 芯線・4 色 ■照射角度：160 度

■1 モジュールあたりのサイズ：縦 35 × 横 18 × 奥行 8.86mm

### 50 モジュール

■消費電力：38W/50 モジュール

■長さ：6m ■球数：50 ■連結：2 セット(100 モジュール、12m) まで可能

### 30 モジュール

■消費電力：24W/30 モジュール

■長さ：3.6m ■球数：30 ■連結：3 セット(100 モジュール、12m) まで可能



商品コード	球数
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-COB-u1-M50-wRGB3	1 球× 50 モジュール
SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-COB-u1-M30-wRGB3	1 球× 30 モジュール

### ▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



モジュール