




上面図

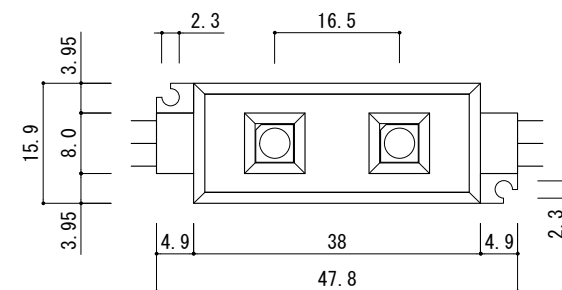

上面拡大図

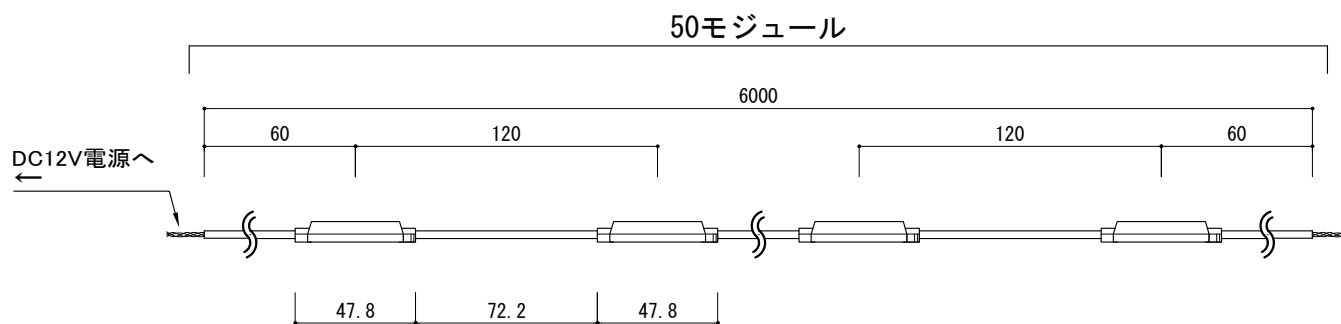

側面図

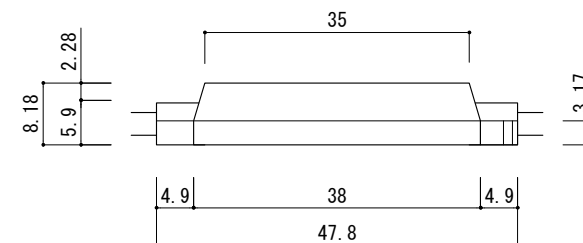

側面拡大図

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	モジュール	LED2球/モジュール	50	モジュール毎にカット可能
②	LED素子	SMD5050型 3チップ(単色)/球	100	2球/モジュール

入力電圧	DC12V
消費電力	30W(0.6W/モジュール)
防塵・防水	IP65
照射角度	120度

※ 連結可能数は、
300モジュール、36mまでとなります。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.0
	LEDモジュール、SMD5050型、 2球x50モジュール、ホワイト	SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M50-wW スパークリングライツ株式会社	2015/4/1	検図	製図		