




上面図

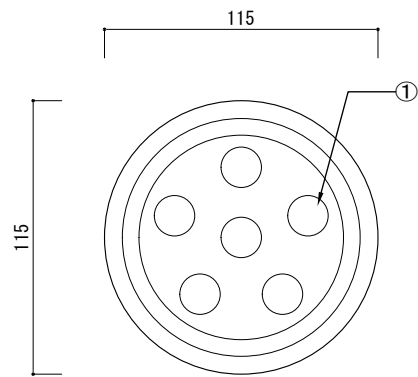

側面図

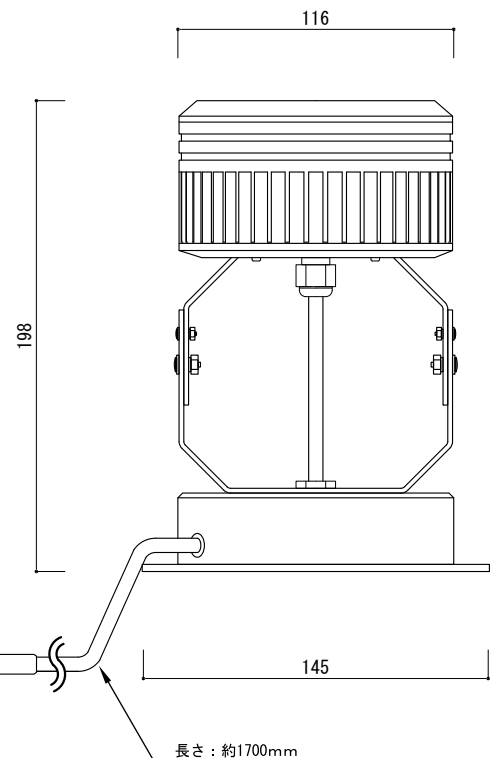

背面図

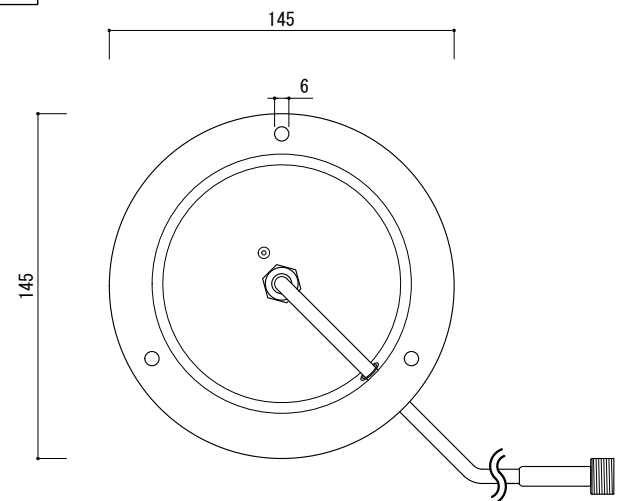

推奨コントローラ接続時

V+端子 ← 黒コード

B端子 ← 青コード

G端子 ← 緑コード

R端子 ← 赤コード

付属コード

長さ：約100mm

長さ：約1700mm

※ 調光には、推奨コントローラをお使いください
 SPLT-ZG-P-CTRL-DC-RGB3-12A-RF
 SPLT-ZG-P-CTRL-DC-RGB3-12A-RF-BRTS

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	LED素子	3in1 RGB	6	-

入力電圧	DC24V
消費電力	18W
重量	1400g
保護等級	IP65
照射角	30°

光束	R+G+B	388lm
	R+G	285lm
	R+B	351lm
	G+B	285lm
	R	105lm
	G	255lm
	B	33lm

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.1.0
	LEDウォールウォッシャー、6灯、RGB、DC24V、18W	SPLT-SX-L-WW-D24-SD-RND-18W-6-RGB3	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					