


基本セットまたは、連結セットの
連結セット接続側へ

250球

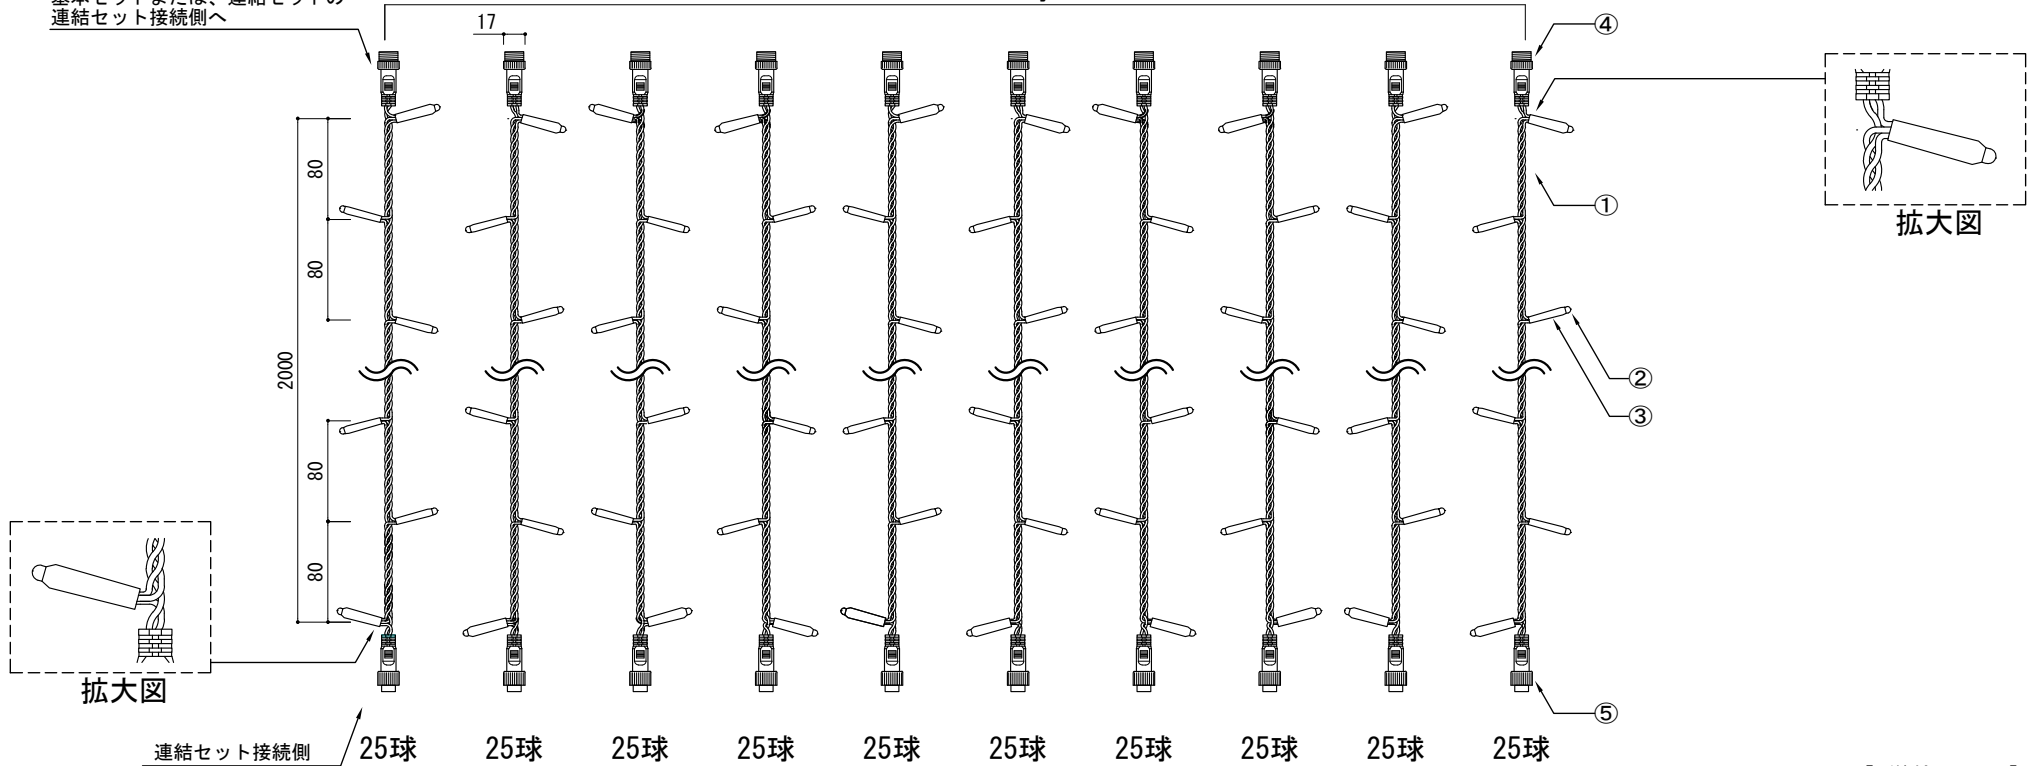

[単位 : mm]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	RGB(点滅用IC入り) φ5mm 砲弾型、2本足	250	-
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	10	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	10	-
			-

入力電圧	DC100V
消費電力	15W

※ 当社指定の電源コード、
トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b)
をご使用下さい。
常点用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)
の電源コードは使用できません。
また、連結可能数は、基本セット縦方向連結セット合わせて
1800球までとなります。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様(V4)、常点、カーテンライト、 縦横連結可能、縦方向連結セット、250球 (RGB変化)	SPLT-ZG-L-CTX-AC-AT-PR4-EX-250-tRGBs	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					