


基本セットまたは、連結セットの  
連結セット接続側へ

250球

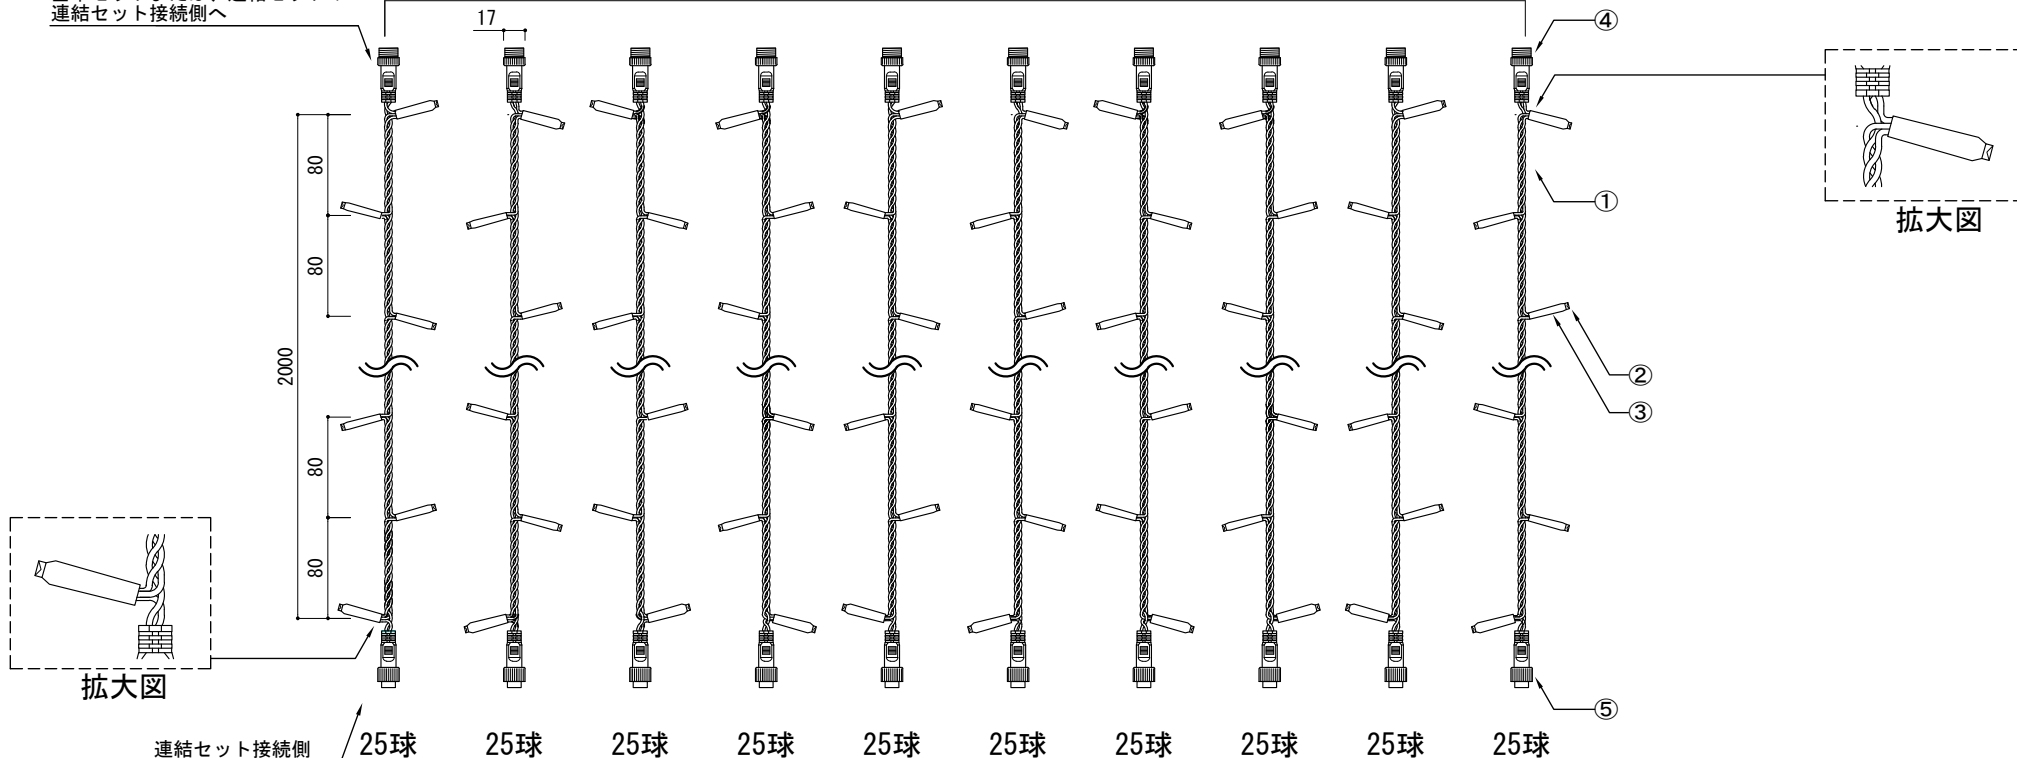

[ 単位 : mm ]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	250	-
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	10	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	10	-

入力電圧	DC100V
消費電力	15W

※ 当社指定の電源コード、  
常点用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)又は、  
トゥインクル・RGB用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b)  
をご使用下さい。  
また連結可能数は、基本セット縦方向連結セット合わせて  
1800球までとなります。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様(V4)、常点、カーテンライト、 縦横連結可能、縦方向連結セット、250球	SPLT-ZG-L-CTX-AC-SD-PR4-EX-250- × × <small>(CodeColor) (LEDColor)</small>	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					