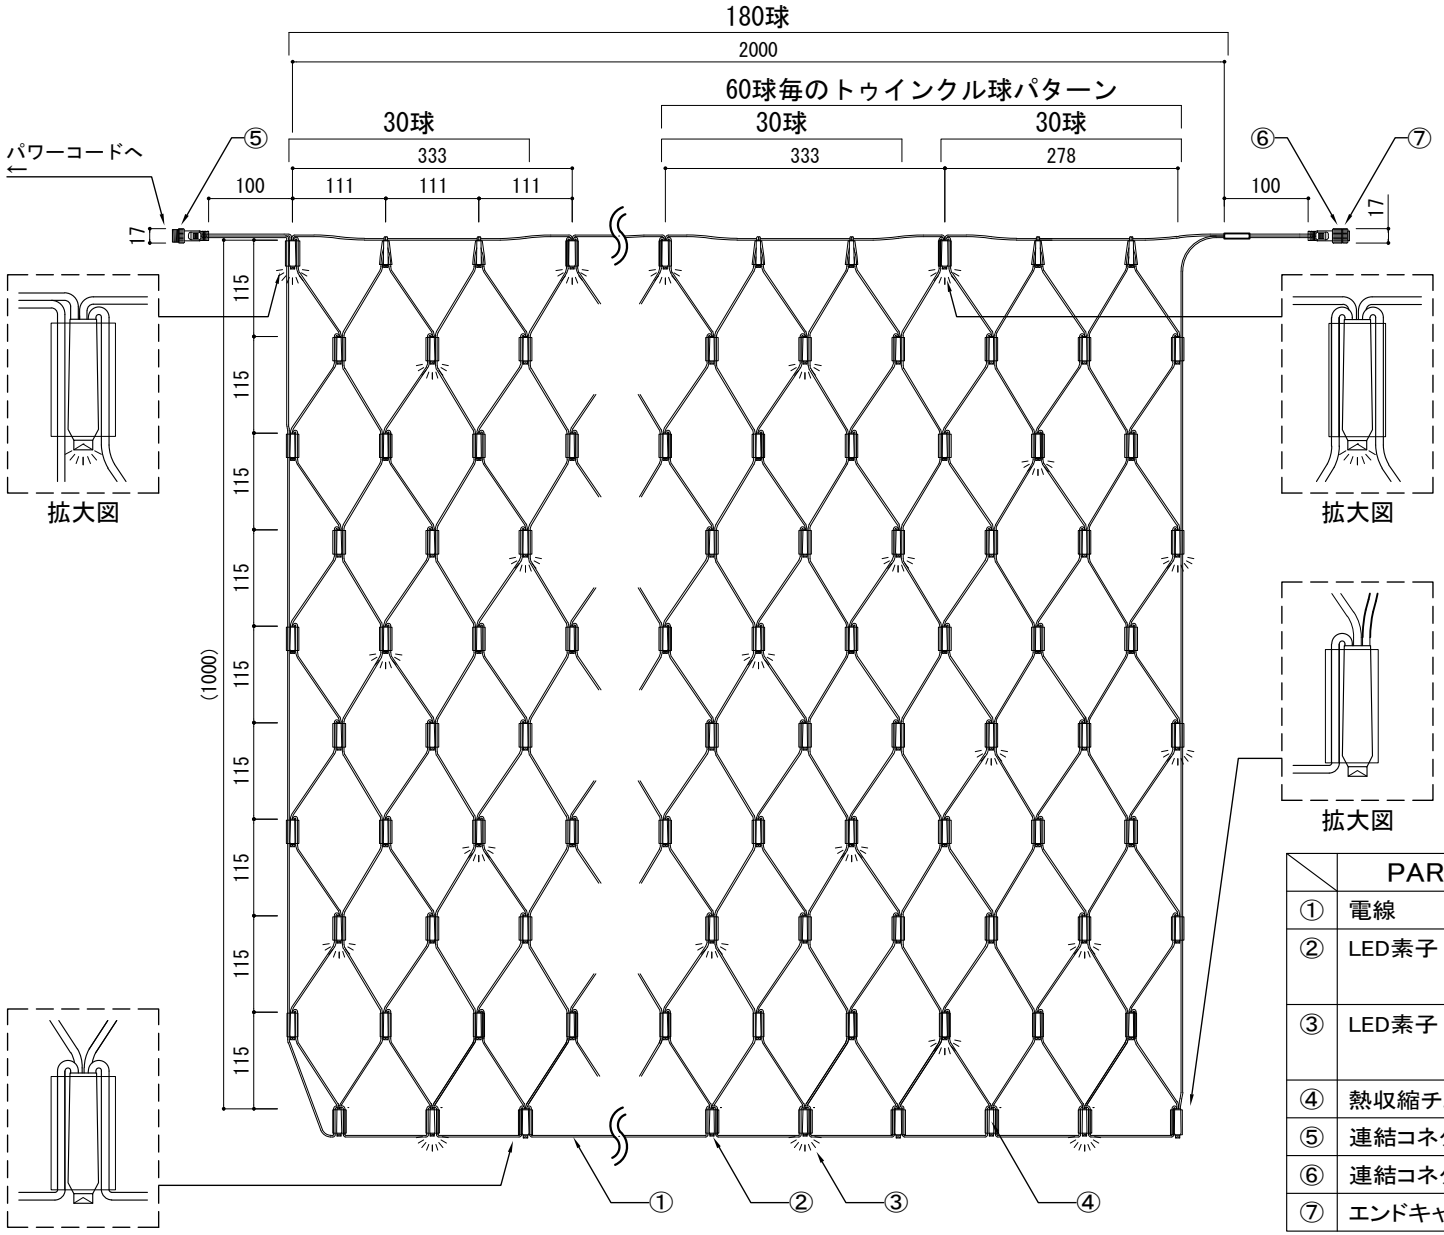

※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用
(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b)
をご使用下さい。
常点用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)
の電源コードは使用できません。
また、連結可能数は10セット(1800球)までとなります。
重量には電源コードの重さは含みません。
電源コードの重さは290gです。

入力電圧	DC100V
消費電力	10W
重量	778g

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm² 、φ2.2mm	–	–
②	LED素子	1チップ(常点)/球	135	–
		φ5mm 拡散型、2本足		–
③	LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球	45	–
		φ5mm 拡散型、2本足		–
④	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	–	–
⑤	連結コネクタ オス	メタル	1	–
⑥	連結コネクタ メス	メタル	1	–
⑦	エンドキャップ	メタル	1	–

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/9	図面 No	ver.1.0.1
	プロ仕様(V4)、トゥインクル、ネット、180球	SPLT-ZG-L-NET-AC-TW-PR4-180-×(CodeColor)×(LEDColor)	2016/3/25	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					