


4球毎に4回路点滅

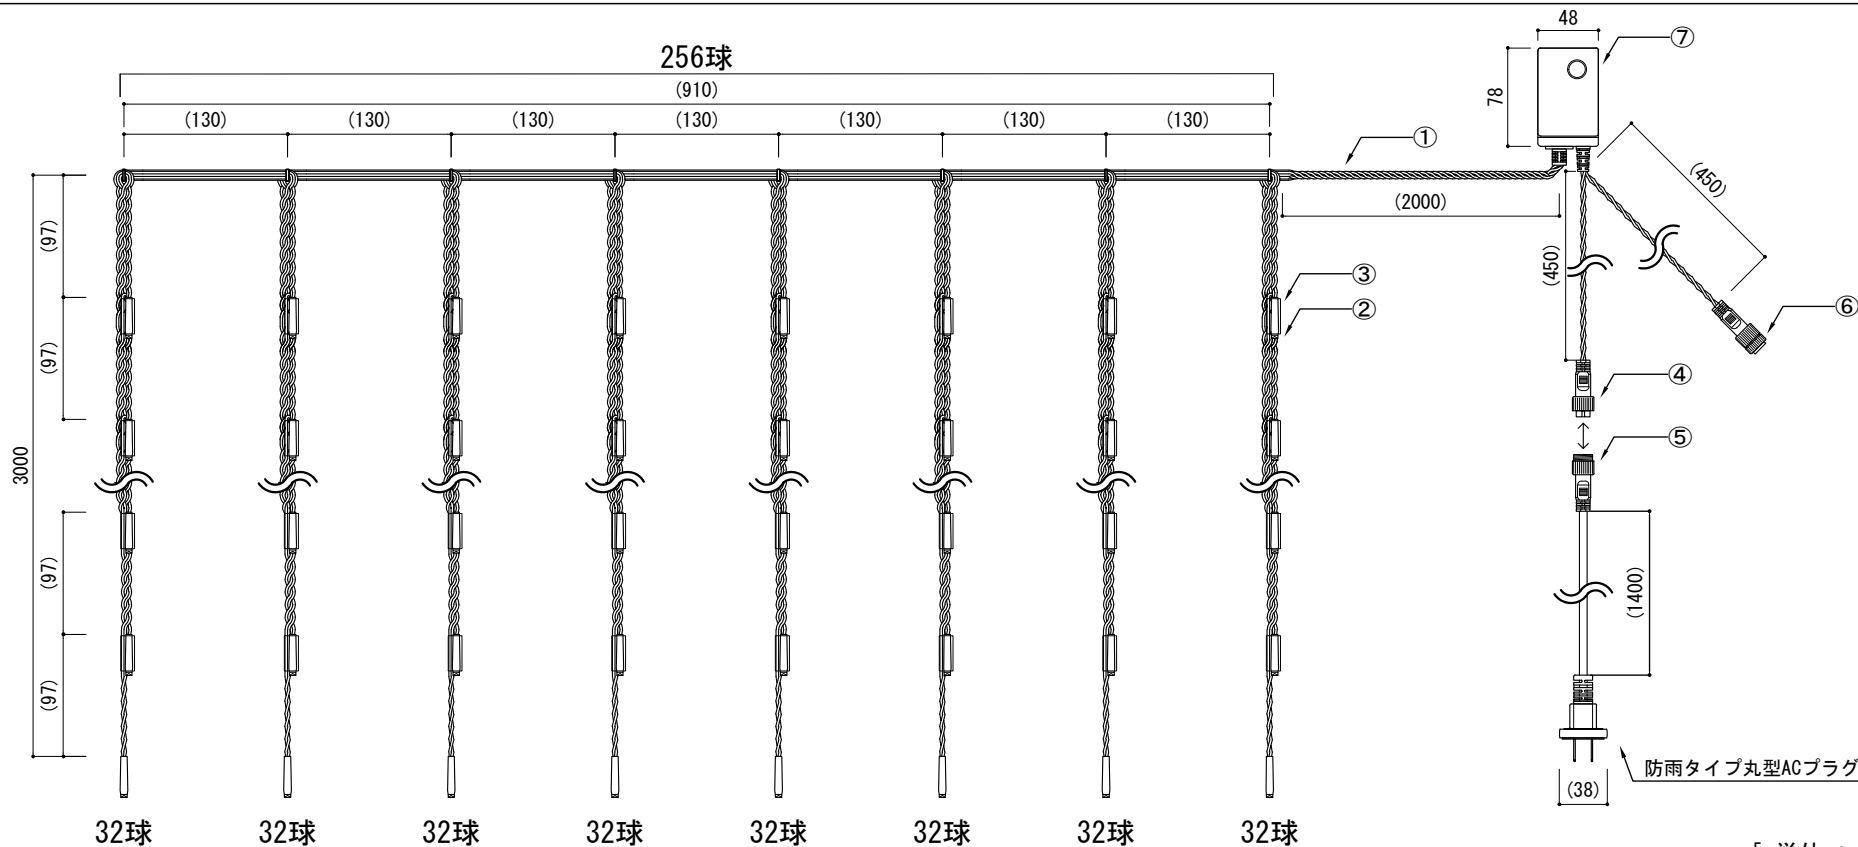

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	256	2色タイプは32球毎に交互に配列
③	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥	エンドキャップ	メタル	1	-
⑦	点滅コントローラ	8パターン	1	メモリ機能付き

入力電圧	DC100V
消費電力	16W

※連結可能数は、15セットまで
(12セット以内を推奨)となります。

コントローラパターン一覧		
①	●●●● 常時点灯	
②	●○○○ 点滅周期：約3.5秒	
③	●○○○ ↓	点滅周期：約2.5秒
④	●○○○	点滅周期：約1.5秒
⑤	●○○○ ↓	点滅周期：約0.5秒
⑥	○○●● 点滅周期：約3.0秒	
⑦	○○●● ↓	点滅周期：約2.0秒
⑧	○○●●	点滅周期：約1.0秒

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様(V4)、ウォーターフォールカーテン、 上下方向点滅、256球	SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256- × (CodeColor) × (LEDColor)	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					