


LED 水中ライト、LED 地中ライト

広場、公園、ホテル、噴水、プールなど様々なシーンに対応できます。
音楽と連動させることにより多彩な演出が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。



DMX 対応 LED 水中ライト、DC24V・10W、RGB x 9 灯

- 消費電力／10W ●入力電圧／DC24V
- サイズ／Φ 160mm、高さ 89mm、1446g
- LED／RGB ●LED 数／9 ●光束角／45°、110°
- 環境温度／-20℃～45℃ ●AC プラグ無し（先バラコード）
- DC24V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード	種類
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V10W-9RGB-An45	45° 狭角
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V10W-9RGB-An110	110° 広角




イメージ




DMX 対応 LED 水中ライト、DC24V・24W、RGB x 24 灯

- 消費電力／24W ●入力電圧／DC24V
- サイズ／Φ 215mm、高さ 155mm（台座部分含む）、3000g
- LED／RGB ●LED 数／24 ●光束角／45°、110°
- 環境温度／-20℃～45℃ ●AC プラグ無し（先バラコード）
- DC24V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード	種類
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V24W-24RGB-An45	45° 狭角
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V24W-24RGB-An110	110° 広角



イメージ

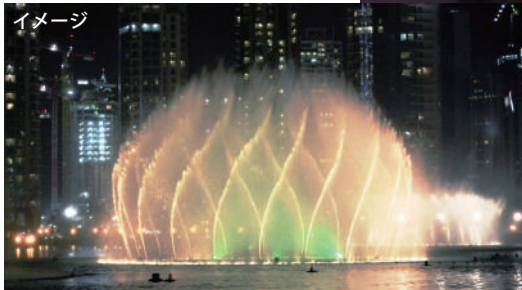

LED 水中ライト用、アドレスライタ

LED 水中ライトのアドレスを設定します。

- サイズ／幅 190mm、高さ 30mm、奥行 94mm
- 入力電圧／AC12V



商品コード	SPLT-ZGJG-CODER
-------	-----------------

LED 地中ライト、AC100V・20W、電球色 x 1 灯

- 消費電力／10W ●入力電圧／AC100V
- サイズ／Φ 250mm、高さ 95mm、1706g
- LED／電球色 ●LED 数／1
- 光束角／90° ●環境温度／-20℃～45℃
- AC プラグ無し（先バラコード）
- 入力電圧／AC100V
- AC100V 電源で点灯可能です（要結線加工）



商品コード	SSPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C
-------	-----------------------------------



LEDスポットライト、 LED狭角ムービングライト



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

6W スポットライト

全体をまんべんなく照らすのではなく、特定のものを照らしたい場合はスポットライトがオススメです。


軽量なので設置も簡単です。

先バラコードなので、プラスマイナスに接続して使用します。


IP65 の防塵性、防水性です。

- 消費電力／ 6W ●入力／ AC100V
- サイズ／幅 100 ×奥行 90 ×高さ 110mm（台座部分含む）、585g
- LED ／白、電球色 ●LED 数／ 6 ●IP65 ●照射角／ 5 度
- AC プラグ無し（先バラコード）

商品コード	カラー
SPLT-ZG-SPOT-STD-D24V6W-6C	電球色
SPLT-ZG-SPOT-STD-D24V6W-6W	ホワイト



ホワイト

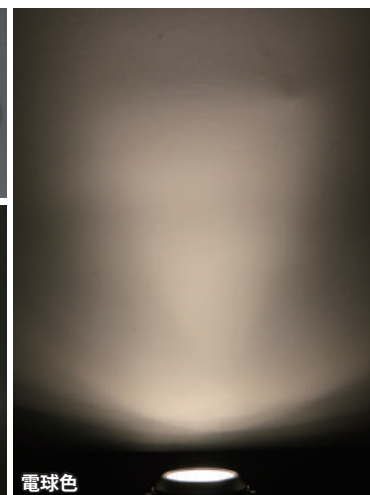

電球色

6W RGB スポットライト

RGB の光で空間をスタイリッシュに演出します。

自動で色が切り替わるタイプと DMX で制御できるタイプの 2 種類です。

軽量なので設置も簡単です。




IP65 の防塵性、防水性です。

- 消費電力／ 6W
- 入力／自動色変化タイプ：AC24V、DMX 制御タイプ：DC24V
- サイズ／幅 100 ×奥行 90 ×高さ 110mm（台座部分含む）、562g
- LED ／R+G+B ●LED 数／ 6 ●IP65 ●照射角／ 5 度
- AC プラグ無し（先バラコード）

こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。



商品コード	商品名
SPLT-ZG-SPOT-AUTO-A24V6W-6RGB	LED スポットライト、5 度、6 灯、RGB、6W、AC24V、自動色変化
SPLT-ZG-SPOT-DMX-D24V6W-6RGB	LED スポットライト、5 度、6 灯、RGB、6W、DC24V、DMX 制御用



狭角ムービングライト






コンパクトで軽量の RGB ムービングライトです。

1 台で様々な色の変化や演出効果を表現できるので、学園祭やパーティー、発表会などのちょっとした演出から、劇場やライブハウスといった本格的なシーンにまで幅広く使用できます。

- 消費電力／ 95W（LED60W） ●入力／ AC100V
- サイズ／幅 242 ×奥行 130 ×高さ 308mm（台座部分含む）、3.8kg
- 電源コード長／約 1m ●LED ／ R/G/B/W
- LED 数／ 1 ●屋内用 ●照射角／ 3.5 度
- チャンネル／ 16/13/8/6
- モード／ DMX モード、
サウンドアクティブモード、
マニュアル調光モード、
マスター / スレーブモード



商品コード	商品名
SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW	狭角 3.5 度ムービングライト、LED60W、RGBW、DMX16ch、サウンドアクティブ

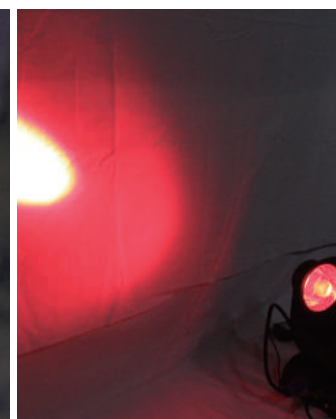

LEDウォールウォッシャー、パーライト、投光器

建物の壁面や樹木を光で染める照明器具です。LED で壁面や空間を幻想的にライトアップします。
屋外、屋内を問わず設置が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。



**SPLT-ZGSK-PAR-DMX-
A100V145W-18RGBW-D25**

●消費電力／145W ●入力／AC100V
●サイズ／284 × 187 × 254mm、6.0kg
●LED ／R/G/B/W ※ ●LED 数／18
●レンズは 25 度、45 度から選択可
●IP65



**SPLT-ZGSK-PAR-DMX-
A100V240W-48RGBW-D25**

●消費電力／240W ●入力／AC100V
●サイズ／360 × 270 × 351mm、12.5kg
●LED ／R+G+B+W ※ ●LED 数／48
●レンズは 25 度、45 度から選択可
●IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-
A100V30W-1RGB**

●消費電力／30W ●入力／AC100V
●サイズ／224 × 184 × 155mm、2.0kg
●LED ／R/G/B ※ ●LED 数／1(COB)
●動作モードの設定には別途、"ZGTS-
CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-
A100V60W-1RGB**

●消費電力／60W ●入力／AC100V
●サイズ／285 × 233 × 167mm、3.0kg
●LED ／R/G/B ※ ●LED 数／1(COB)
●動作モードの設定には別途、"ZGTS-
CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-
A100V120W-2RGB**

●消費電力／120W ●入力／AC100V
●サイズ／376 × 285 × 104mm、5.0kg
●LED ／R/G/B ※ ●LED 数／2(COB)
●動作モードの設定には別途、"ZGTS-
CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-
A100V200W-3RGB**

●消費電力／200W ●入力／AC100V
●サイズ／453 × 322 × 237mm、9.5kg
●LED ／R/G/B ※ ●LED 数／3(COB)
●動作モードの設定には別途、"ZGTS-
CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-A100V50W-
GW**

●消費電力／50W ●入力／AC100V
●サイズ／290 × 240 × 168.5mm、2.4kg
●LED ／白（単色） ●LED 数／1
●IP65



SPLT-ZGTS-CODER

●サイズ（本体）／143 × 82 × 40mm、
0.2kg
●COB 型 RGB 投光器の動作モード、
DMX アドレスを設定します。
●AC/DC アダプタ付属



**SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V18W-6RGB
(RGB)**

SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6W（白）
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6C（電球
色）

●消費電力／18W（RGB）、12W（単色）
●入力／DC24V
●サイズ／145 × 145 × 198mm、1.4kg
●LED ／R/G/B ※（RGB）、
白、電球色（単色）
●LED 数／6 ●IP65



**SPLT-SCX-GDNL-STD-RND-D24V12W-
6RGB**

●消費電力／12W ●入力／DC24V
●サイズ／140 × 75 × 492mm、1.3kg
●LED ／R/G/B ※ ●LED 数／6
●IP65



こちらを読み込むと、
商品の動画をご覧いただけます。

※ R+G+B+W：Rの球、Gの球、Bの球、Wの球があるもの。 R/G/B（/W）：1球にR、G、B、（W）が入っているもの。

