

DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2)



RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2)、100 球 黒コード

点灯・制御には、別売のコントローラ・DC 電源が必要です。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

■消費電力：約 48W ■色：RGB(1670 万色) ■コード色：ブラック(黒) ■球数：100

■サイズ：灯体部約 10m (全長約 10.3m) ■保護等級：IP65

■連結：アンプ無しの場合 2 セットまで

別売のアンプ使用の場合、最大 20 セットまで (アンプ 9 台使用)



商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2)、100 球

RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型コントローラ(別売)

フェード変化やステップ変化、点滅、常点など、様々なモードを設定できます。

また、スピードの調節や明るさの調節も可能です。(フェード時の明るさ調節はできません)

メモリ機能付なので、電源を入れなおした場合でも同じモードで再点灯できます。

付属のリモコンでモードの選択・スピード調節・明るさ調節が可能です。

1台あたり、本体を 2 本 (200 球) まで接続できます。3 本以上お使いになる場合は、

別売の信号増幅器(アンプ)も追加が必要になります。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。(リモコンは非防水です)

■入力電圧：DC12V ■コード色：ブラック(黒)

■サイズ：高さ 30 × 幅 110 × 奥行 50mm ■長さ：電源側・灯体側とも約 25cm



商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型コントローラ

RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型増幅器(アンプ)(別売)

DC12V 仕様 RGB ストリングライト(Rev.2) 用の信号増幅器(アンプ)です。

ストリングライト本体を 3 本 (300 球) 以上連結して点灯させる場合は、この増幅器(アンプ)ご利用ください。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

■入力電圧：DC12V ■コード色：ブラック(黒)

■サイズ：高さ 30 × 幅 110 × 奥行 50mm ■長さ：電源側・リード・エンドとも約 25cm



商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型増幅器(アンプ)






こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

<構成例>


本体2セット(200球)の場合




1セット(100球)接続の場合は、72W級で点灯可能

- コントローラ(アンプ) 1台に対して
本体を2セット(200球)まで接続できます。
3セット以上接続する場合は、アンプを使用してください。
- AC/DCアダプタは、コントローラ/アンプ毎に1台必要になります。
1セット接続の場合72W級、
2セット接続の場合120W級をご使用ください。
- 1系統(1コントローラ)で制御可能な本数は、アンプを使用した場合でも最大20本(2000球)までになります。
(コントローラ1台・アンプ9台使用)

本体3セット(300球)以上 (並列接続)の場合

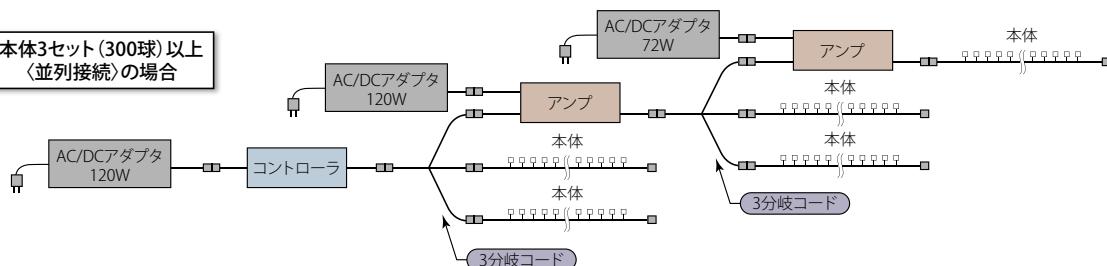

本体3セット(300球)以上 (直列接続)の場合

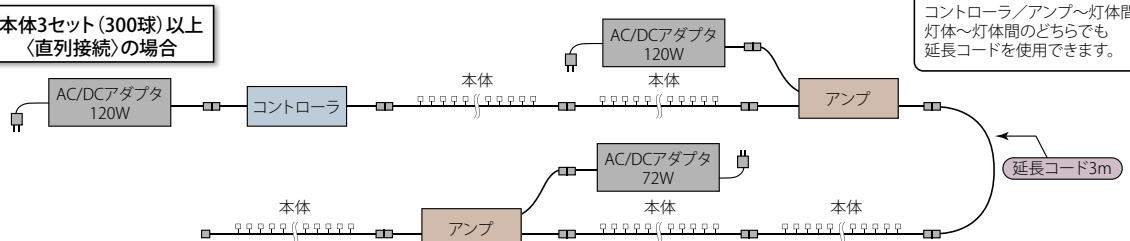

コントローラ/アンプ～灯体間、
灯体～灯体間のどちらでも
延長コードを使用できます。

RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm)用、防滴型 AC/DC アダプタ(別売)

DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2) 用の AC/DC アダプタです。

コントローラ/アンプに対して、本体を1本(100球)接続する場合は72W級、
本体を2本(200球)接続する場合は120W級のアダプタをご利用ください。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。



<共通> ■コード色/ブラック(黒)

72W ■消費電力: 72W ■サイズ: 高さ 39 × 幅 185 × 奥行 59mm ■長さ: 1次側約 100cm、2次側約 20cm

120W ■消費電力: 120W ■サイズ: 高さ 40 × 幅 220 × 奥行 68mm ■長さ: 1次側約 145cm、2次側約 117cm ■メタルコネクタ

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm)用、防雨型 AC/DC アダプタ、72W 級
SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W	防滴型 AC/DC アダプタ(スイッチング電源)、DC12V、10A、120W(メタルコネクタ、12VRGB ストリング用)

RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2)用、取付部品(別売)

3分岐コード ■コード色: ブラック(黒) ■長さ: リード・エンドとも約 5cm



3m 延長コード ■コード色: ブラック(黒) ■長さ: 約 3m

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2)用、3分岐コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2)用、3m 延長コード