

AC100V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

※特許取得済（切断可能な照明装置及びその製造方法：特許第 5610851 号）


50m ロールのロープライト本体に専用の電源コード・エンドキャップをセットにした商品です。

AC100V 仕様 10mm2 芯／13mm2 芯タイプ 50m 巻


シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が球切れしても他の球が不点灯になるのを防止します。
専用の電源コードが取り付けられていますので AC100V 電源（コンセント）で点灯させることが可能です。
電源コードは熱収縮チューブで固定されていますので屋外でもご使用いただけます。

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■長さ：50m ■電源コード長：約 1.5m ■球数：1800 球/50m
- 連結：100m（2 巻）まで可能 ■カット単位：2m

※エンドキャップはロールの終端にかぶせられていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はされていません。
設置の際は必ずロープ終端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しませんので別途ご用意をお願いいたします。



10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直

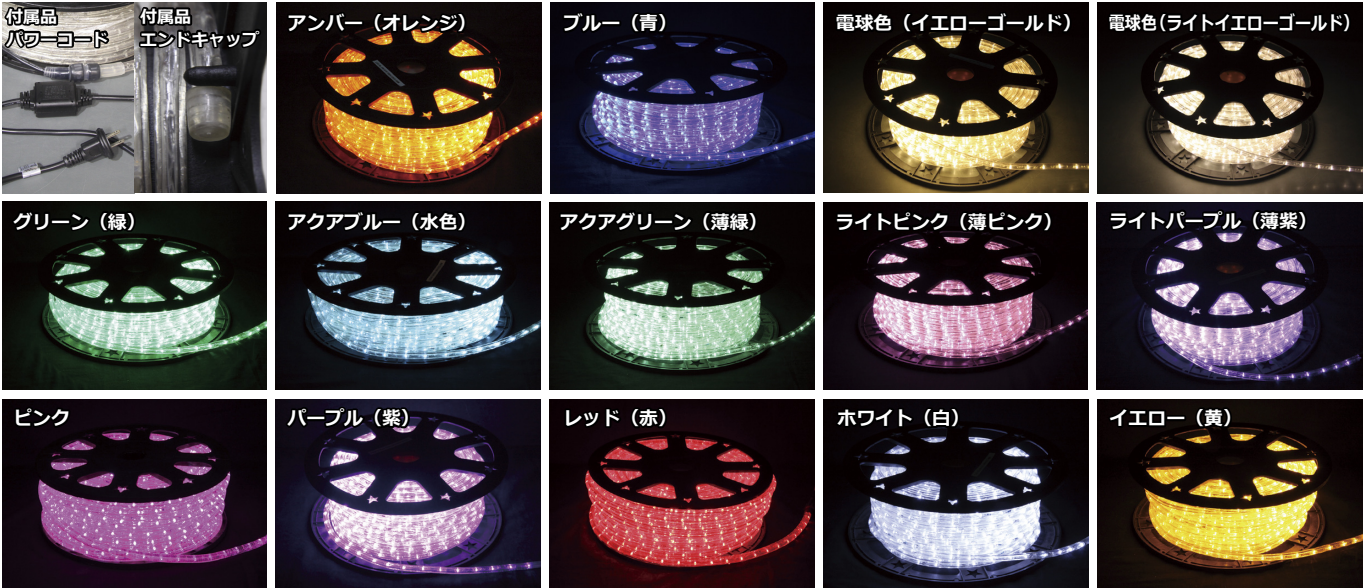

商品コード 10mm	商品コード 13mm	カラー
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-A-WPE	-	アンバー（オレンジ）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-B-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-B-WPE	ブルー（青）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CY-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CY-WPE	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CYI-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CYI-WPE	電球色（ライトイエローゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-G-WPE	-	グリーン（緑）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LB-WPE	-	アクアブルー（水色）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LG-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LG-WPE	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPi-WPE	-	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPu-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LPu-WPE	ライトパープル（薄紫）
-	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-Pi-WPE	ピンク
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-Pu-WPE	-	パープル（紫）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-R-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-R-WPE	レッド（赤）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-W-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-W-WPE	ホワイト（白）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-Y-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-Y-WPE	イエロー（黄）

取付部品（別売）



商品コード 10mm	商品コード 13mm	商品名	点灯可能長
SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A	SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、脱着可能タイプ	100m
SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR	電源コード、1.5m、3 ヒューズ入り (1.2A)、脱着可能タイプ	50m
SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A-FIX	SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A-FIX	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、固定タイプ	100m

※電源コード以外の部品（エンドキャップやコネクタなど）は、P28 の部品（AC100V・DC24V 共通）をお使いいただけます。

