




本体正面図

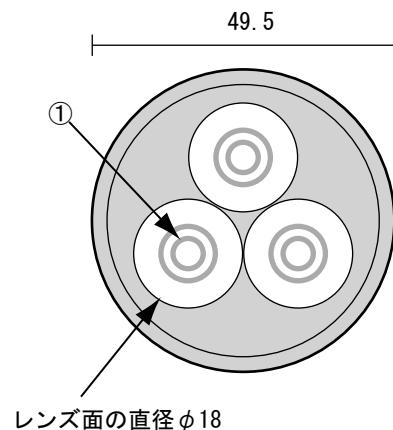


本体側面図

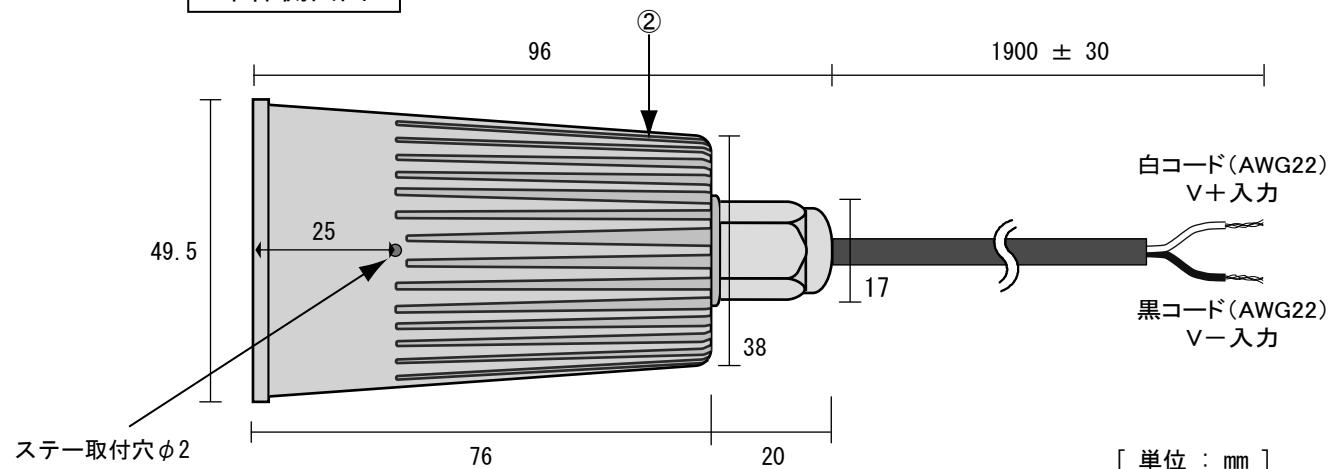

ステー下面図

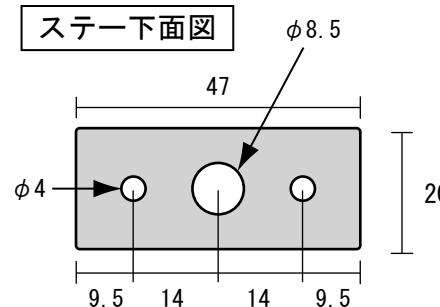

ステー側面図

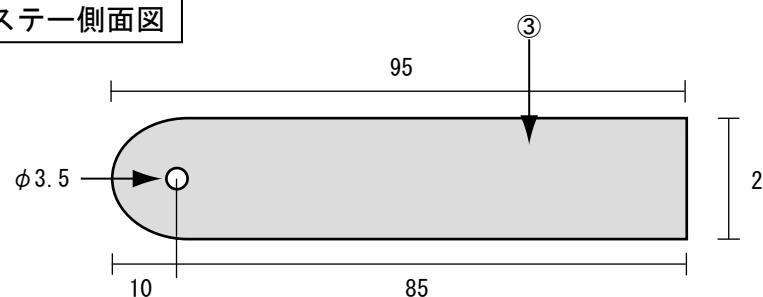

入力電圧	DC12V
消費電力	9W(3W × 3灯)
LED球数	3球
LED色 (色温度)	電球色(3000K) または白(6000K) ※
照射角度	20度または40度 ※
筐体色	黒または白 ※
保護等級	IP65
動作温度	-10～40°C(結露なきこと)
重量	本体238g(ケーブル含む) ステー 26g

PARTS	Specification	QTY
① LED素子	3000K または 6000K	3
② 筐体	アルミニウム製	1
③ ステー	アルミニウム製	1
④ ステー取付用ネジ		2
⑤ ステー取付用ワッシャー		2

※ LED色(色温度)・照射角度・筐体色はご購入時に  
お選びいただけます。ご購入後の変更はできません。

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No
	LEDスポットライト、DC12V、3W × 3灯(9W)、 直径50mm	SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-**-An** スパークリングライツ株式会社	2019/11/14	ver. 1.0.0 検図 製図 設計