


COB 型 LED ウオールウォッシャー

RGB で色変化が可能な広角の投光器です。DMX512 信号に対応しています。

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、 矩形、黒筐体、AC100V

<各種共通> ■入力電圧：AC100V ■カラー：RGB
■連結：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可） ■保護等級：IP65
■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側／OUT 側 各 1 本
※ DMX アドレスの設定、または簡易制御のためには
アドレスセッターが必要です（別売）

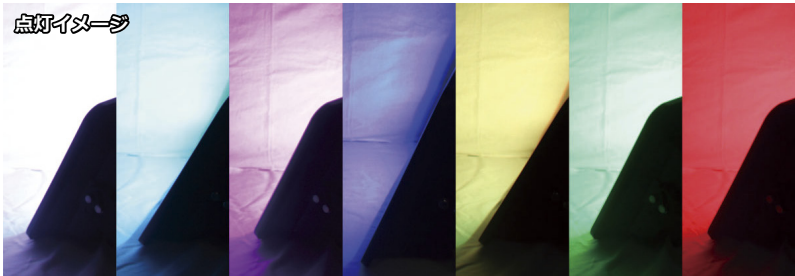

商品コード	商品名
SPLT-ZG-L-WW-AC-DX-COB-R2-RCT-30W-2-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、1 灯、30W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V60W-1-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、1 灯、60W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V120W-2-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、2 灯、120W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V200W-4-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、4 灯、200W



30W

■消費電力：21W
■LED：R/G/B
■LED 数：1(COB)
■サイズ：高さ 185 × 幅 225 × 奥行 120mm
（ステー含まず）
■重量：2kg



60W

■消費電力：50W
■LED：R/G/B
■LED 数：1(COB)
■サイズ：高さ 235 × 幅 286 × 奥行 150mm
（ステー含まず）
■重量：3kg



120W

■消費電力：102W
■LED：R/G/B
■LED 数：2(COB)
■サイズ：高さ 360 × 幅 287 × 奥行 100mm
（ステー含まず）
■重量：5.8kg



200W

■消費電力：144W
■LED：R/G/B
■LED 数：4(COB)
■サイズ：高さ 325 × 幅 453 × 奥行 190mm
（ステー含まず）
■重量：9.2kg

※ 30W、60W、200W はプログラムのスタンドアロン再生が可能な R2.1 モデルもあります。
（プログラム選択にはアドレスセッターが必要です）

専用部品


商品コード	商品名
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-CODER	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 専用 アドレスセッター (R2.1 使用不可)
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-100	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 1m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-200	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 2m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-500	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 5m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-1000	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 10m



アドレスセッター




延長ケーブル 1m

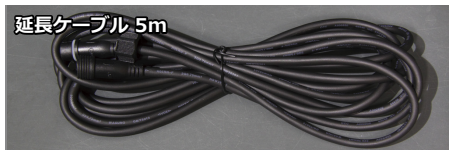

延長ケーブル 5m




延長ケーブル 2m

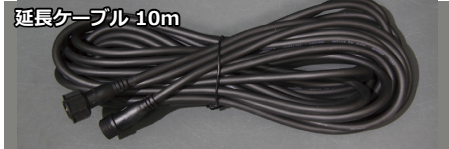


延長ケーブル 10m

参考（配光図）

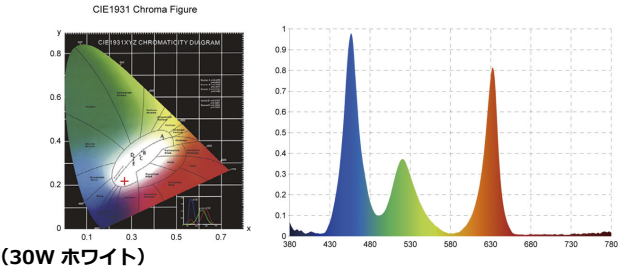

(30W ホワイト)

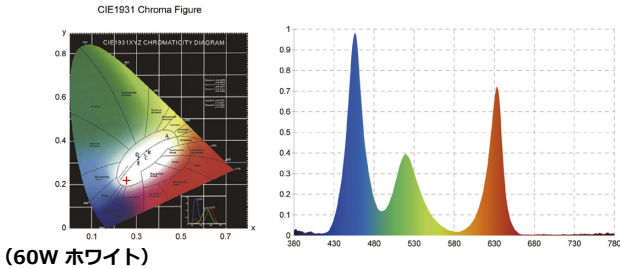

(60W ホワイト)

